

M12 连接技术订货快速查询

M12	插针/孔位数	插头形状	电缆长度
M12-M12 连接技术			
	FL03--母插头, 3 孔		
	FL04--母插头, 4 孔		
	FL05--母插头, 5 孔		
	ML03--公插头, 3 针		
	ML04--公插头, 4 针		
	ML05--公插头, 5 针		
		FL--现场装配, L 型	
		FST--现场装配, 直型	
		L--L 型	
		ST--直型	
			CBL05M--5 米电缆
			CBL10M--10 米电缆
			CBLxxM--xx 米电缆
例: M12/FL04/L/CBL10M, 描述, M12 母接头 4 孔电缆 10 米、L 型母头			


M12 连接技术

- **M12 直型电缆**

产品料号: 3 孔,M12/FL03/ST/CBLXM ; 4 孔,M12/FL04/ST/CBLXM; 5 孔,M12/FL05/ST/CBLXM;

产品料号: 3 针,M12/ML03/ST/CBLXM ; 4 针,M12/ML04/ST/CBLXM; 5 针,M12/ML05/ST/CBLXM;

符合标准: IEC 61076-2-101

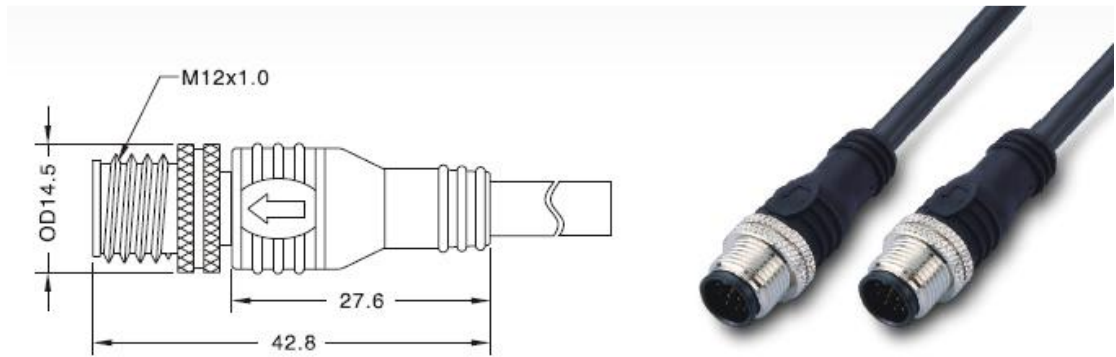

- **电气性能**

- 额定电压: 250V/AC 300V/DC , 60V AC/DC , 30V AC/DC
- 绝缘电阻: >20MΩ
- 额定电流: 4A , 1.5A
- 导通电阻: ≤5mΩ
- 额定温度: -25℃ ~ +90℃
- 电缆长度: 03M, 06M, 10M

- **连接器规格**

- 针 / 位数: 4, 5, 8
- 导体: 黄铜镀金
- 胶芯: PA + GF
- 螺丝 / 螺母: 不锈钢 (304)
- 防护等级: IP67

- **应用领域**

- 食品及饮料行业
- 乳品及奶酪行业
- 啤酒, 白酒, 红酒等酒类行业
- 制药行业
- 造纸行业
- 与传感器, 开关配套用

双客自动化控制（上海）有限公司
Sentech Automation Control(Shanghai) CO., LTD.


M12 连接技术

- **M12 L 型电缆**

产品料号: 3 孔,M12/FL03/L/CBLXM, 4 孔,M12/FL04/L/CBLXM, 5 孔,M12/FL05/L/CBLXM;

产品料号: 3 针,M12/ML03/L/CBLXM, 4 针,M12/ML04/L/CBLXM, 5 针,M12/ML05/L/CBLXM

符合标准: IEC 61076-2-101

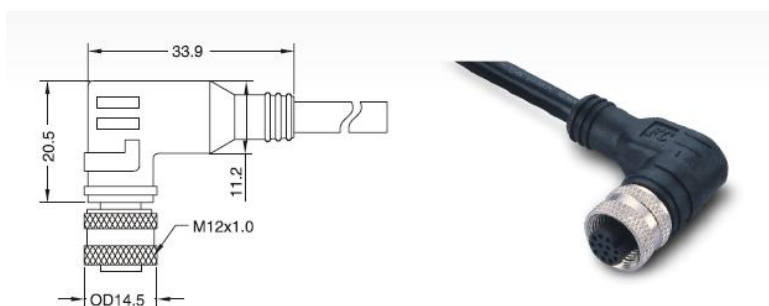

- **电气性能**

- 额定电压: 250V/AC 300V/DC , 60V AC/DC , 30V AC/DC
- 绝缘电阻: >20MΩ
- 额定电流: 4A , 1.5A
- 导通电阻: ≤5mΩ
- 额定温度: -25℃ ~ +90℃
- 电缆长度: 03M, 06M, 10M

- **连接器规格**

- 针 / 位数: 4, 5, 8
- 导 体: 黄铜镀金
- 胶 芯: PA + GF
- 螺丝 / 螺母: 不锈钢 (304)
- 防护等级: IP67

- **应用领域**

- 食品及饮料行业
- 乳品及奶酪行业
- 啤酒, 白酒, 红酒等酒类行业
- 制药行业
- 造纸行业
- 与传感器, 开关配套用

- **M12 连接技术**

双客自动化控制（上海）有限公司

Sentech Automation Control(Shanghai) CO., LTD.


M12 现场装配型、直插母头

- **M12 现场装配型、直型**

产品料号: 3 孔,M12/FL03/FST; 4 孔,M12/FL04/FST; 5 孔,M12/FL05/FST

符合标准: IEC 61076-2-101

-



- **电气性能**

- 额定电压: 250V/AC 300V/DC , 60V AC/DC , 30V AC/DC
- 绝缘电阻: >20MΩ
- 额定电流: 4A , 1.5A
- 导通电阻: ≤5mΩ
- 额定温度: -25℃ ~ +90℃

- **连接器规格**

- 针 / 位数: 4, 5, 8
- 导 体: 黄铜镀金
- 胶 芯: PA + GF
- 螺丝 / 螺母: 不锈钢 (304)
- 防护等级: IP67

- **应用领域**

- 食品及饮料行业
- 乳品及奶酪行业
- 啤酒, 白酒, 红酒等酒类行业
- 制药行业
- 造纸行业
- 与传感器, 开关配套用

M12 现场装配型、L 型母头

- **M12 现场装配型、L 型母头**

产品料号: 3 孔,M12/FL03/FL; 4 孔,M12/FL04/FL;5 孔,M12/FL05/FL

符合标准: IEC 61076-2-101



- **电气性能**

- 额定电压: 250V/AC 300V/DC , 60V AC/DC , 30V AC/DC
- 绝缘电阻: >20MΩ
- 额定电流: 4A , 1.5A
- 导通电阻: ≤5mΩ
- 额定温度: -25℃ ~ +90℃

- **连接器规格**

- 针 / 位数: 3, 4, 5
- 导体: 黄铜镀金
- 胶 芯: PA + GF
- 螺丝 / 螺母: 不锈钢 (304)
- 防护等级: IP67

- **应用领域**

- 食品及饮料行业
- 乳品及奶酪行业
- 啤酒, 白酒, 红酒等酒类行业
- 制药行业
- 造纸行业
- 与传感器, 开关配套用